

EURO5

FK



Foto referencial con accesorios.

CONTÁCTANOS
960 647 536

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE



 **FUSO**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO




MODELO	FK CARGO EURO 5 MY2027
Código de modelo	FK61FK1LNFB
DIMENSIONES (mm)	
Largo/ ancho/ alto	8,175 / 2,170 / 2,510
Distancia entre ejes	4,870
Voladizo delantero	1,135
Voladizo posterior	2,090
Trocha delantera	1,785
Trocha posterior	1,665
Largo carrozable (referencial - aprox - teórico)*	6,850
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular Total	10,400
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero / Posterior	3,600 / 6,800
Peso Seco Total	3,630
Peso Seco Eje Delantero / Posterior	2,295 / 1,335
Capacidad de Carga Bruta Total	6,770
Capacidad de Carga Bruta Eje Delantero / Posterior	1,305 / 5,465
DESEMPEÑO	
Radio mínimo de giro (m)	7.8
MOTOR	6M60-9AT1
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	7,345
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI, Turbo Diesel Intercooler Sistema Common Rail
Sistema de arranque en frío	Bujías de Precalentamiento
Potencia máx. (KW/HP)/RPM	177(237) / 2,500
Torque máx. (Nm/RPM)	745/1,400
Norma de emisiones	Euro V - SCR (Con Urea)
EMBRAGUE	
Tipo	De Accionamiento Hidráulico con asistencia neumática, Monodisco Seco φ 380 mm
TRANSMISIÓN	
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 6 velocidades (2da-6ta sincronizada) y 1 reversa con Powershift
Relación de transmisión	1ra: 6.748 - 2da: 4.112 - 3ra: 2.415 - 4ta: 1.514 - 5ta: 1.000 - 6ta: 0.731 - Rev: 6.748
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del diferencial	4.625
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores
Posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

FRENOS	
De servicio	Mixto de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Aire sobre Hidráulico) + ABS
Delanteros y posteriores	Tambor
Estacionamiento	Mecánico de accionamiento al cardán
Auxiliar	Freno al escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V, 80 A
Baterías	2 x 12 Volts
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	200
Capacidad Adblue (L)	25
Adicionales	Filtro y separador de agua
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 235 / 75 R17.5
Posterior	Dobles, 235 / 75 R17.5
Aros	Tipo disco 6.75 x 17.5 (6 pernos)
EQUIPAMIENTO	
Especjes laterales	de ángulo amplio de control manual
Cabina abatible	manualmente con toma de aire alta
Cabina con Litera	
Tanque de combustible	con tapa con llave
Tanque de Adblue	con tapa con llave
Luces direccionales	en molduras laterales
Faros halógenos	delanteros
Alarma de retroceso	
Filtros de combustible y aceite	de tipo centrífugo
Limpia parabrisas	con aspersores
Aire forzado - calefacción	- desempañador frontal
Tablero de instrumentos	con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
Lámpara de advertencia	de sobrecalentamiento del motor
Tapasoles para piloto y co-piloto	
Cinturones de seguridad	de 3 puntos (piloto y co-piloto)
Asiento de piloto	ergonómico tipo butaca (deslizable y reclinable), con suspensión neumática.
Asiento co-piloto	tipo banca con respaldar alto y cabezales integrados
Alzavidrios eléctricos	
Cierre de puerta	centralizado
Piso jebe	
Radio AM/FM, lector de MP3, pantalla táctil y cámara de retroceso	
Set de herramientas estándar	

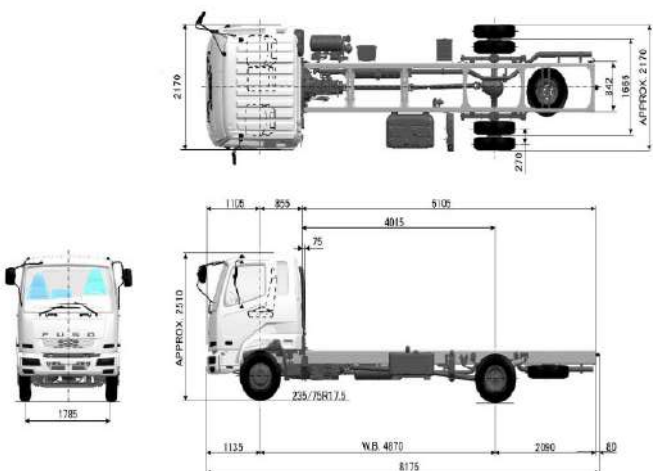

CURVA DE MOTOR

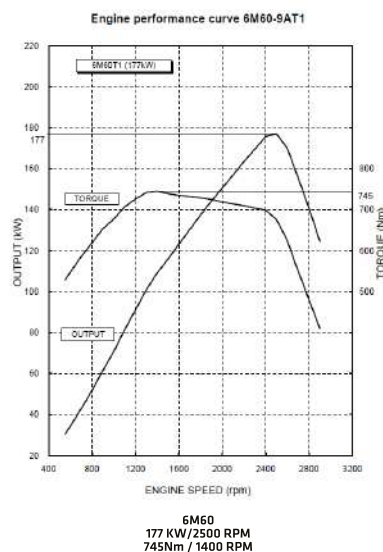

Nota: Fusio y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 04. 2026

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM

3 AÑOS
GARANTÍA
o 100,000 KM



Representada por
ASTARA
PERÚ