

EURO5

FI



Foto referencial con accesorios.

CONTÁCTANOS
960 647 536

ENCUÉTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE




 **FUSO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO




MODELO	FI 1217R MY 2027
Código de modelo	FN1PKX2LNF8
DIMENSIONES (mm)	
Largo/ ancho/ alto	8,475 / 2,210 / 2,480
Distancia entre ejes	4,800
Voladizo delantero	1,275
Voladizo posterior	2,400
Trocha delantera	1,790
Trocha posterior	1,695
Largo carrozable (referencial - aprox - teórico)*	6,895
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular Total	11,990
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero / Posterior	3,950 / 8,040
Peso Seco Total	4,000
Peso Seco Eje Delantero / Posterior	2,360 / 1,640
Capacidad de Carga Bruta Total	7,990
Capacidad de Carga Bruta Eje Delantero / Posterior	1,590 / 6,400
DESEMPEÑO	
Radio mínimo de giro (m)	9,4
MOTOR	4D37-125
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	3,907
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI, turbo diesel intercooler sistema common rail
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx. (KW/HP)/RPM	125 (170) / 2,500
Torque máx. (Nm/RPM)	520 / 1,500
Norma de emisiones	Euro V - SCR (Con Urea)
EMBRAGUE	
ipo	De Accionamiento Hidráulico, Monodisco Seco f 362 mm
TRANSMISIÓN	G85
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 6 velocidades sincronizadas y 1 reversa
Relación de transmisión	1ra: 6,696 - 2da: 3,806 - 3ra: 2,289 - 4ta: 1,480 - 5ta: 1,000 6ta: 0,728 - Rev: 6,294
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del diferencial	6.330
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles semielípticos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar y barra estabilizadora

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

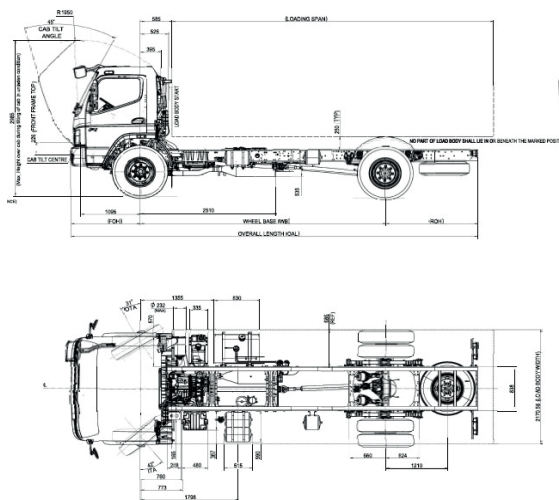

FRENOS	
De servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (full aire) + ABS
Delanteros y posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Auxiliar	Freno al escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V, 45 A
Baterías	2 x 12 Volts, 100 Ah
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	200
Capacidad Adblue (L)	32
Adicionales	Filtro y separador de agua / convertidor catalítico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 255 / 70 R22.5
Posteriores	Dobles, 255 / 70 R22.5
Aros	Tipo disco 7.5 x 22.5 (8 pernos)
EQUIPAMIENTO	
Espejos laterales	de ángulo amplio de control manual
Espejo de punto ciego	anclado al techo del lado del copiloto
Cabina abatible	manualmente con toma de aire alta
Tanque de combustible	con tapa con llave
Tanque de Adblue	con tapa con llave
Luces direccionales	con molduras laterales
Faros halógenos	delanteros
Alarma de retroceso	
Filtros de combustible	y aceite de tipo centrífugo
Limpia parabrisas	con aspersores integrados
Aire forzado	- Calefacción - Desempañador frontal
Tablero de instrumentos	con velocímetro, tacómetro y panel Multi-información digital
Lámpara de advertencia	de sobrecalentamiento del motor
Control de RPM	variable
Luz LED interior	central de cabina
Tapasoles	para piloto y co-piloto
Posavasos	en consola central
Cinturones de seguridad	de 3 puntos (piloto y co-piloto)
Asiento de piloto	ergonómico tipo butaca (deslizable y reclinable), con respaldo alto y cabezal integrado.
Asiento co-piloto	tipo banca con respaldo alto y cabezales integrados (x2)
Alzavidrios	manuals
Radio	AM / FM / MP3 (puerto USB)
Ventana posterior	deslizable
Guantera	en lado del copiloto
Consola superior	porta documentos
Set de herramientas	estándar

CURVA DE MOTOR

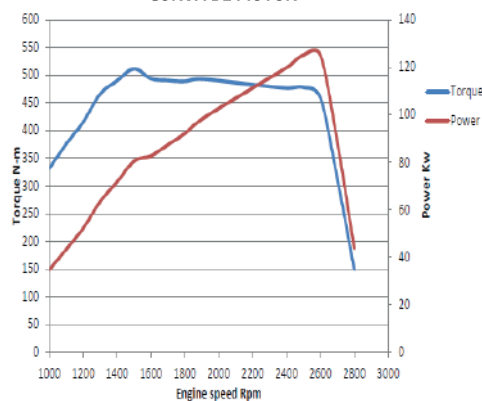

4D37
125 KW/2500 RPM
520Nm / 1500 RPM

Nota: Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detalladas en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 04. 2026

1^{ER} MANTENIMIENTO
A 1,500KM

MANTENIMIENTO
CADA 10,000 KM



Representada por
ASTARA
PERÚ