EURO 5

FA CARGO

Foto referencial con accesorios.

CONTÁCTANOS
960 647 536

ENCUÉNTRANOS EN:
WWW.FUSO.COM.PE

FUSO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

MODELO	FA 917 MY 2027
Código de modelo	FAV1PK2LNFC
DIMENSIONES (mm)	
Largo/ ancho/ alto	8,075 / 2,200 / 2,405
Distancia entre ejes	4,800
Voladizo delantero	1,275
Voladizo posterior	2,000
Trocha delantera	1,790
Trocha posterior	1,690
Largo carrozable (referencial - aprox - teórico)*	6,895
PESOS (kg)	
Peso Bruto Vehicular Total	9,600
Peso Bruto Vehicular Eje Delantero / Posterior	3,500 / 6,100
Peso Seco Total	3,435
Peso Seco Eje Delantero / Posterior	2,122 / 1,313
Capacidad de Carga Bruta Total	6,165
Capacidad de Carga Bruta Eje Delantero / Posterior	1,378 / 4,787
DESEMPEÑO	
Radio mínimo de giro (m)	8.8
MOTOR	**4D37**
Tipo	Turbo Diesel de 4 tiempos, 4 cilindros en línea enfriado por agua
Cilindrada (cc)	3,907
Sistema de alimentación	Inyección directa TDI, Turbo Diesel Intercooler Sistema Common Rail
Sistema de arranque en frío	Sistema de precalentamiento de aire de admisión
Potencia máx. (kW(HP)/RPM)	125(170) / 2,500
Torque máx. (Nm/RPM)	520 / 1,500
Norma de emisiones	Euro V - SCR (Con Urea)
EMBRAGUE	
Tipo	De Accionamiento Hidráulico, Monodisco Seco φ 362 mm
TRANSMISIÓN	**G85**
Tracción	4x2
Tipo	Mecánica de 6 velocidades sincronizadas y 1 reversa
Relación de transmisión	1ra: 6.696 - 2da: 3.806 - 3ra: 2.289 - 4ta: 1.480- 5ta: 1.000 6ta: 0.728 - Rev: 6.294
EJE DELANTERO	
Tipo	Viga "I"
EJE POSTERIOR	
Tipo	Eje simple flotante
Relación del diferencial	5.130
DIRECCIÓN	
Tipo	Servoasistida, volante con ajuste en altura y profundidad
SUSPENSIÓN	
Delantera	Muelles semielipticos con amortiguadores y barra estabilizadora
Posterior	Muelles semielípticos con muelle auxiliar y barra estabilizadora

*Largo carrozable ampliado sin modificar DEE solo voladizo

FRENOS	
De servicio	Neumático de doble circuito, actuando en todas las ruedas (Full Aire) + ABS
Delanteros y posteriores	Tambor
Estacionamiento	Operación neumática, accionados por resorte sobre las ruedas posteriores
Auxiliar	Freno al escape electroneumático con válvula de accionamiento al escape
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	24 V, 45 A
Baterías	2 x 12 Volts, 100 Ah
TANQUE COMBUSTIBLE Y ADBLUE	
Capacidad Diesel (L)	200
Capacidad Adblue (L)	32
Adicionales	Filtro y separador de agua / Convertidor Catalitico
RUEDAS Y NEUMÁTICOS	
Cantidad	6 + 1 rueda de repuesto
Delanteros	Simples, 235 / 75 R17.5
Posteriores	Dobles, 235 / 75 R17.5
Aros	Tipo disco 6.75 x 17.5 (6 pernos)

EQUIPAMIENTO

- Espejos laterales de angulo amplio de control manual
- Espejo de punto ciego anclado al techo del lado del copiloto
- Cabina abatible manualmente con toma de aire alta
- Tanque de combustible con tapa con llave
- Tanque de Adblue con tapa con llave
- Luces direccionales en molduras laterales
- Faros halógenos delanteros
- Alarma de retroceso
- Filtros de combustible y aceite de tipo centrífugo
- Limpia parabrisas con aspersores integrados
- Aire forzado - calefacción - desempañador frontal
- Tablero de instrumentos con velocímetro, tacómetro y panel multi-información digital
- Lámpara de advertencia de sobrecalentamiento del motor
- Control de RPM variable
- Luz LED interior central de cabina
- Tapasoles para piloto y co-piloto
- Posavasos en consola central
- Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y co-piloto)
- Asiento de piloto ergonómico tipo butaca (deslizable y reclinable), con respaldar alto y cabezal integrado.
- Asiento co-piloto tipo banca con respaldar alto y cabezales integrados (x2)
- Alzavidrios manuales
- Radio Touch Screen con cámara de retroceso
- Ventana posterior deslizable
- Guantera en lado del copiloto
- Consola superior porta documentos
- Set de herramientas estándar

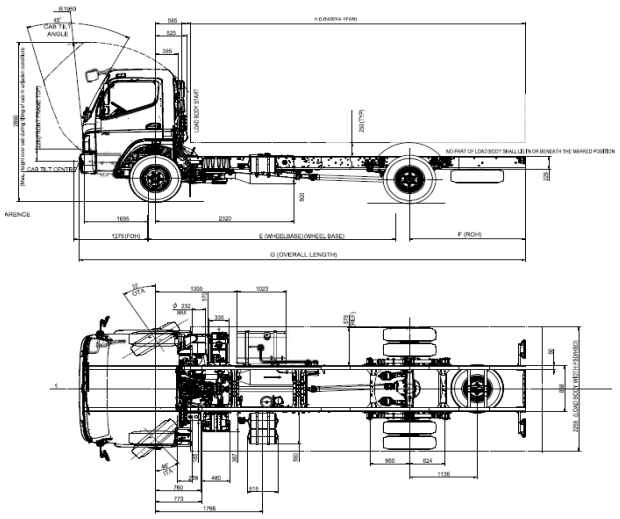

CURVA DE MOTOR

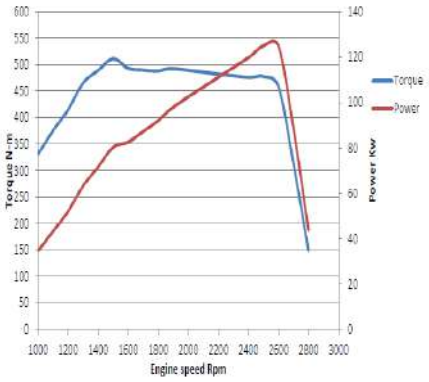

4D37
125 KW/2500 RPM
520Nm / 1500 RPM

Nota: Fuso y/o MC Autos del Perú se reservan el derecho de realizar cualquier modificación respecto a colores, equipamiento o especificaciones detallados en esta ficha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al concesionario más cercano. Rev. 04. 2026

1ER MANTENIMIENTO A 1,500KM — MANTENIMIENTO CADA 10,000 KM — 3 AÑOS GARANTÍA o 100,000 KM

FUSO | Representada por astara PERÚ